

江苏智控电气设备有限公司

冷库灯产品规格书

产品型号：ZK-LED-401

版本号 : V01

日期 : 2023.1.7

一、适用环境

主要适用于工厂、冷库、仓库等照明场所

二、产品外观




三、安装方式

吸顶式、吊顶式


四、灯具尺寸图

放置此灯具的外观尺寸图 例如下图

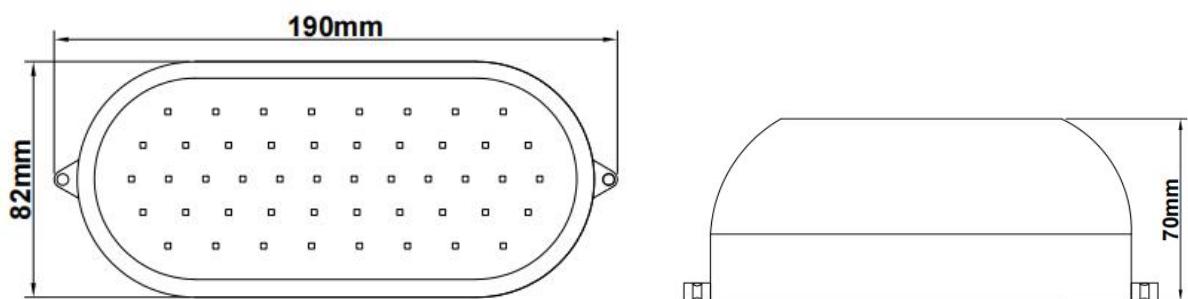

五、安装接线图


1. 灯具的输入为两芯硅胶线，其中红色的为火线，黑色的为零线，接线处使用防水绝缘胶带包扎好
2. 接线务必使用 0.5 平以上的导线
3. 需要专业的人员进行安装操作
4. 安装接线图

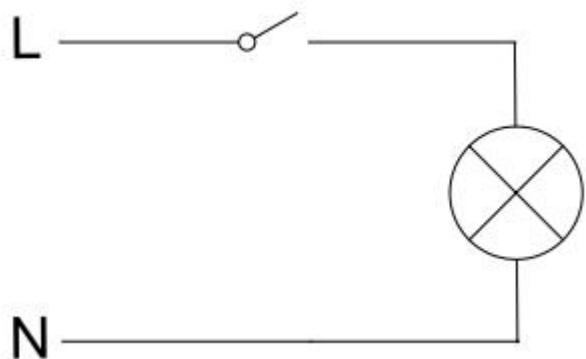


六、产品主要参数

光源类型	LED光源
输入电压	220V AC
功率	12W
光通量	1146.804 lm
光效率	121.851 lm/W
功率因数	0.489
峰值波长	451.1 nm
主波长	490.7 nm
质心波长	440.6 nm
中心波长	441.0 nm
半波宽	25.0 nm
色温	6273 K
色品坐标(x, y)	0.3167, 0.3320
色品坐标(u, v)	0.1995, 0.3137
显色指数	83.4
色纯度	0.057
光功率	6543.7845 mw
防护等级	IP68
工作温度	-40°C ~ 50°C


配光曲线图

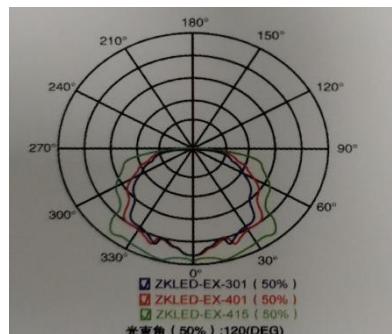


光强分布图

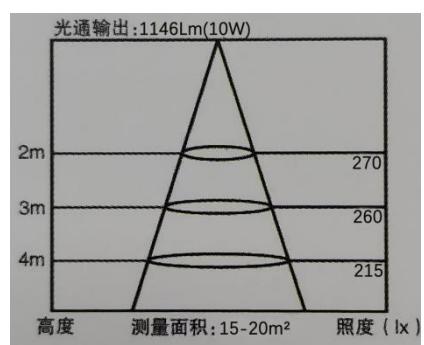

光谱相对能量分布曲线

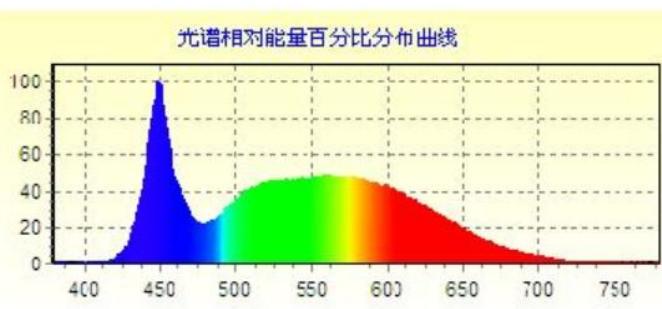

CIE1931 色度图

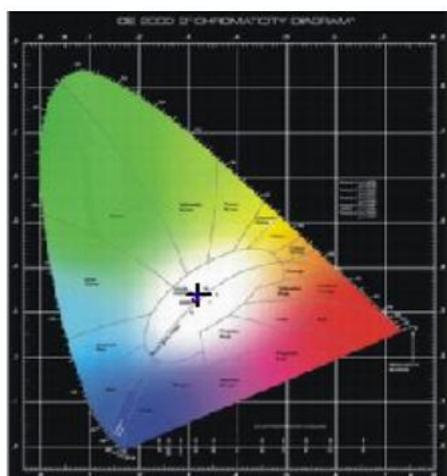

七、使用注意事项

1. 安装或更换灯具时，请务必切断电源在进行操作
2. 不能再易燃、易爆、具有腐蚀性的地方使用
3. 确保产品的输入电压在额定范围内
4. 安装或更换时，需要专业人员进行操作

八、保修条例

购买日起两年内，凡是因为灯具本身出现质量问题，您可以获得免费维修服务

下列情况不能享受免费服务

1. 凡是未经过本公司允许，私自对产品进行拆解、改装而造成的损坏
2. 接线错误、意外事件、未在规定的范围内使用而造成的损坏
3. 不可抗因素，如自然灾害等而造成的损坏